STANDARD BLOW-OFF TANK ASME SECT.VIII DIV.I LATEST ADDENDA
RESERVOIR DE VIDANGE STANDARD ASME SECT.VIII DIV.I DERNIER ADDENDA

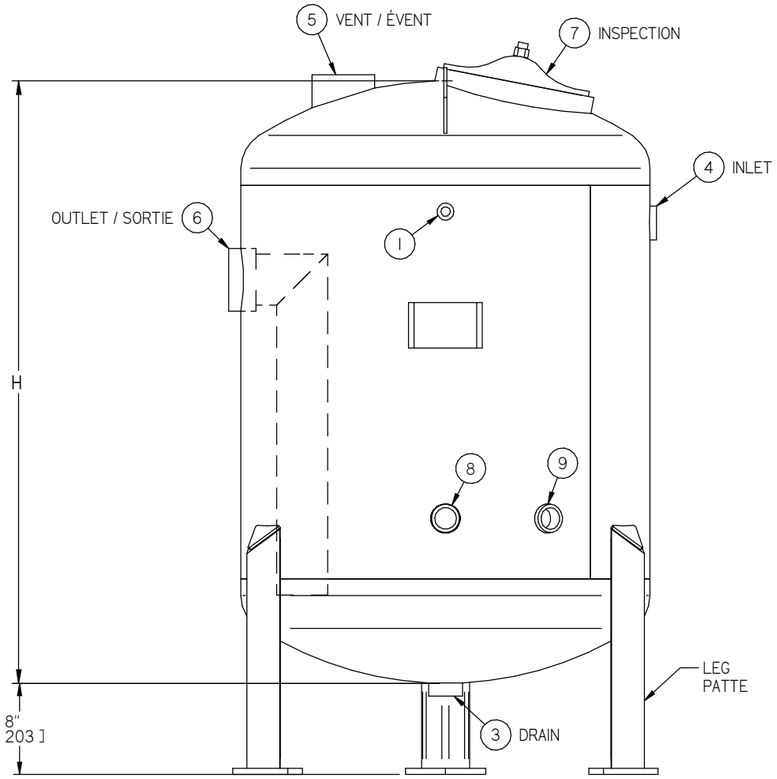

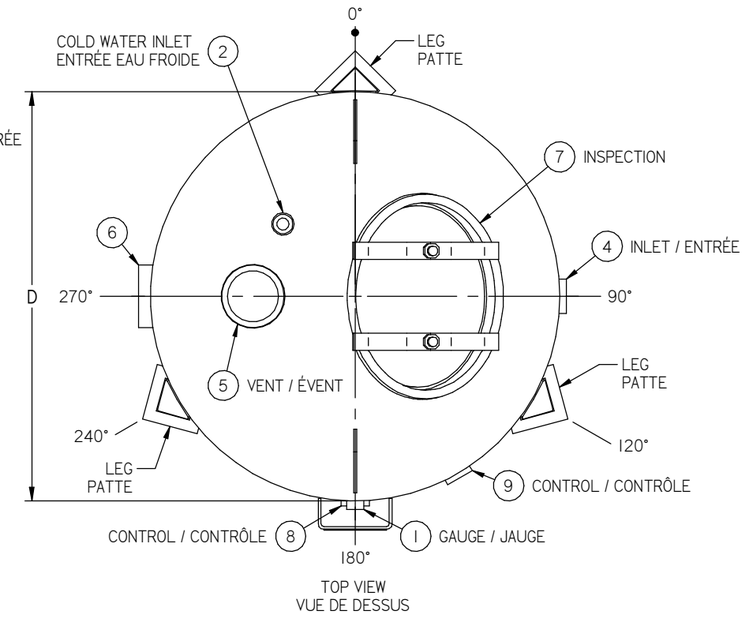

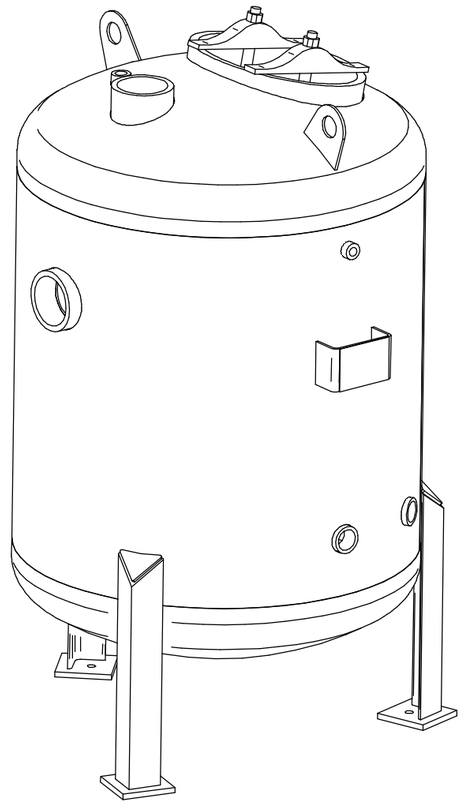

GENERAL NOTES:

-DESIGN AND FABRICATION CODES:
-ASME SECT. VIII DIV.I, LATEST ADDENDA
-CSA B51

-STANDARD DESIGN PRESSURE: 100 PSIG (689 KPa) @ 450°F (232°C)

NOTES GÉNÉRALES:

-CODES DE CONCEPTION ET FABRICATION:
-ASME SECT. VIII DIV.I, DERNIER ADDENDA
-CSA B51

-PRESSION DE CONCEPTION STANDARD: 100 PSIG (689 KPa) @ 450°F (232°C)

	*SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS															
MODEL / MODÈLE	BOILER H.P. / H.P. CHAUDIÈRE	INT. VOLUME ft^3 (pi^3) / m^3	EVAPORATIVE CAPACITY / CAPACITÉ ÉVAPORATION lb/hr / kg/hr	D IN (PO) / mm	H IN (PO) / mm	1 IN (PO) / mm	2 IN (PO) / mm	3 IN (PO) / mm	4 IN (PO) / mm	5 IN (PO) / mm	6 IN (PO) / mm	7 IN (PO) / mm	8 IN (PO) / mm	9 IN (PO) / mm	WEIGHT / POIDS LBS / Kg
GF-1230	15	2.0 / 0.06	500 / 226	12 / 305	30 / 762	0.500 / 13	0.750 / 19	1.500 / 38	1.500 / 38	3.000 / 76	3.000 / 76	4 x 6 / 102 x 182	0.750 / 19	-	230 / 130
GF-1830	22	3.5 / 0.10	750 / 340	18 / 457	30 / 762	0.500 / 13	0.750 / 19	1.500 / 38	1.500 / 38	3.000 / 76	3.000 / 76	4 x 6 / 102 x 182	1.500 / 38	1.500 / 38	287 / 130
GF-2439	45	8.0 / 0.23	1500 / 680	24 / 610	39 / 991	0.500 / 13	0.750 / 19	1.500 / 38	1.500 / 38	3.000 / 76	3.000 / 76	4 x 6 / 102 x 182	2.000 / 51	1.500 / 38	441 / 200
GF-3046	90	15.0 / 0.42	3000 / 1360	30 / 762	46 / 1168	0.500 / 13	0.750 / 19	1.500 / 38	2.000 / 51	4.000 / 102	4.000 / 102	12 x 16 / 305 x 406	1.500 / 38	1.500 / 38	661 / 300
GF-3644	210	20.0 / 0.57	7000 / 3173	36 / 914	44 / 1118	0.500 / 13	0.750 / 19	1.500 / 38	2.000 / 51	4.000 / 102	4.000 / 102	12 x 16 / 305 x 406	1.500 / 38	1.500 / 38	772 / 350
GF-3653	390	25.0 / 0.71	13000 / 5893	36 / 914	53 / 1346	0.500 / 13	0.750 / 19	1.500 / 38	2.000 / 51	4.000 / 102	4.000 / 102	12 x 16 / 305 x 406	1.500 / 38	1.500 / 38	904 / 410
GF-4260	750	40.0 / 1.13	25000 / 11333	42 / 1067	60 / 1524	0.500 / 13	0.750 / 19	1.500 / 38	2.000 / 51	4.000 / 102	4.000 / 102	12 x 16 / 305 x 406	1.500 / 38	1.500 / 38	1102 / 500
GF-4869	3000	60.0 / 1.70	100000 / 45331	48 / 1219	69 / 1753	0.500 / 13	0.750 / 19	1.500 / 38	2.000 / 51	4.000 / 102	4.000 / 102	12 x 16 / 305 x 406	1.500 / 38	1.500 / 38	1433 / 650

* THESE MODELS ARE PRESENTED FOR ILLUSTRATIVE PURPOSE ONLY - OUR TANKS ARE CUSTOM-MADE BASED ON YOUR NEEDS AND SPECIFICATIONS.
CES MODÈLES SONT PRÉSENTÉS À TITRE INDICATIF SEULEMENT; NOUS FABRIQUONS NOS RÉSERVOIRS SUR MESURE, EN FONCTION DE VOS BESOINS ET SPÉCIFICATIONS.

No	DATE	REVISION	PAR	APPR

AT&S DIVISION GIL-FAB
1429, avenue de la gare
Mascouche Qc J7K 3G6
CANADA
T 450 474.7400
F 450 474.7404

NONE AUTHORIZED USAGE OF THIS DRAWING, DIVULGATION OF INFORMATIONS IT CONTAINS OR ITS TOTAL OR PARTIAL REPRODUCTION ARE PROHIBITED, UNLESS A WRITTEN AUTORISATION BY AT&S DIVISION GILFAB.

L'USAGE NON AUTORISÉ DE CE DESSIN, LA DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS QUIL CONTIENT OU SA REPRODUCTION TOTALE OU PARTIELLE SONT INTERDITS, À MOINS D'AUTORISATION ECRITE DE AT&S DIVISION GILFAB.

TITLE / TITRE:

STANDARD BLOW-OFF TANK

RESERVOIR DE VIDANGE STANDARD

JOB No:	DRAWN BY / DESSINÉ PAR: JEAN LEPAGE	
DATE: 2013-02-07	VERIFY BY / VERIFIÉ PAR: S.G.	APPR. BY / APPR. PAR: P.L.
FORMAT: B	DRAWING / DESSIN No: ASME-BLOW-OFF	REV: 0